

Czujnik ruchu



CR-3 MINI



Przeznaczenie:



- Czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnętrznego.
- Załącza oraz rozłącza obwody elektryczne bez dodatkowych urządzeń (przełączniki, rozłączniki itp.)




Charakterystyka:




- Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60Hz.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.
- Regulacja czasu pracy od 10 sek. do 15 min.
- Regulacja czułości zmierzchovej.
- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 6 m.
- Pobór mocy ok. 0,5 W.
- Szybkość załączania podczas wykrycia ruchu 0,6 – 1,5 m/s.
- Wysokość montażu od 2,2 m do 4m.
- Praca w temperaturach od 0°C do +40°C.
- Czujnik współpracuje ze źródłem światła LED.
- Maksymalne obciążenie 2000 W.



Indeks	Model	Zakres wykrywania ruchu	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
CR-CR3M00-00	CR 3MINI	360°	tworzywo	220-240 V AC 50-60 Hz	0,10 kg	0,15 kg	5901867146076

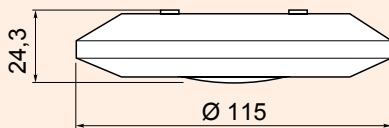

wymiary czujnika



wymiary opakowania

